+7 495 363-31-93 e-mail: info@vertlux.ru www.vertlux.ru

Однопоточные универсальные ротационные соединения

Универсальные ротационные соединения тип РС-У1 предназначены для подачи широкого диапазона сред односторонним потоком. Таким образом, подача и отвод среды осуществляется с разных сторон цилиндра или вала.

РС-У1

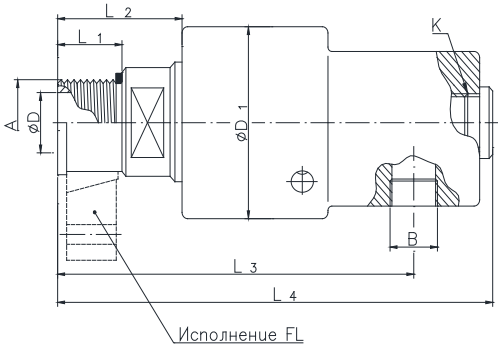

Tun	A	B	D	D 1	L 1	L 2	L 3	L 4	K
01	G ⅜ " RH	G ⅜ "	10	45	16	26	64	100	G ¼ "
02	G ⅜ " LH	G ⅜ "	10	45	16	26	64	100	G ¼ "
03	G ½ " RH	G ½ "	13	57	19	35	79	119	G ⅜ "
04	G ½ " LH	G ½ "	13	57	19	35	79	119	G ⅜ "
05	G ¾ " RH	G ¾ "	18	73	19	34	95	136	G ½ "
06	G ¾ " LH	G ¾ "	18	73	19	34	95	136	G ½ "
07	G 1 " RH	G 1 "	25	83	22	42	108	163	G ¾ "
08	G 1 " LH	G 1 "	25	83	22	42	108	163	G ¾ "
09	G 1 ¼ " RH	G 1 ¼ "	32	91	28	54	119	189	G 1 "
10	G 1 ¼ " LH	G 1 ¼ "	32	91	28	54	119	189	G 1 "
11	G 1 ½ " RH	G 1 ½ "	38	108	29	72	149	228	G 1 ¼ "
12	G 1 ½ " LH	G 1 ½ "	38	108	29	72	149	228	G 1 ¼ "
13	G 2 " RH	G 2 "	48	118	29	65	165	248	G 1 ¼ "
14	G 2 " LH	G 2 "	48	118	29	65	165	248	G 1 ¼ "

Описание:

- Однопоточное исполнение
- Ротор из коррозионно-стойкой стали
- Корпус из анодированного алюминия или латуни
- Гидравлически-разруженное механическое уплотнение
- Пожизненная смазка шарикоподшипников
- Не требуют обслуживания

Механическое уплотнение Стандарт:
пара трения Углеграфит/карбид кремния

Механическое уплотнение HR:
пара трения карбид кремния /карбид кремния

Исполнение FL:
с быстроразъемным фланцевым соединением

Технические характеристики:

Макс. давление воды	50 бар
Макс. скорость вращения	3500 об./мин
Макс. температура	120 °C
Размеры	DN 10 -50

VERTLUX